


ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

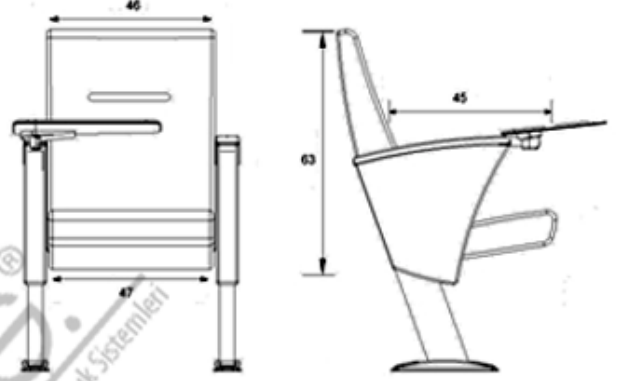

|                         |                                                       |    |   |   |   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| Tarihi:                 | KATAGORİ KIRILIMI                                     | 11 | 1 | 2 | 5 |
| DMO KATALOG KOD NO      |                                                       |    |   |   |   |
| ÜRÜN ADI                | AQUA UÇTAN ÇIKMA AHŞAP YAZI TABLALI KONFERANS KOLTUĞU |    |   |   |   |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | AQUA.014.U                                            |    |   |   |   |
| ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ | E.P.S.                                                |    |   |   |   |

**AÇIKLAMALAR ;**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER




### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 45 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 47 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 63 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ AHŞAP CİLALI MALZEME                                                                                                                                                                                                           |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | 40*60*1,5 MM PROFİLDİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| İskelet                                                  | KOLTUK OTURAK VE ARKALIKTA Q16*1,5 MM BORU KULLANILMIŞTIR.VEYA 15*15 PROFİL                                                                                                                                                                |
| Mekanizma                                                | KENDİ AĞIRLIĞIYLA KAPANABİLEN MİLLİ MEKANİZMADIR                                                                                                                                                                                           |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      | 40*60*1,5mm profildir.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     | Koltuğu yazı tablası kol için veya yanına hareketli mekanizma ile montaj edilir. Yazı tablası ahşap cilalı malzemedir                                                                                                                      |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR $\pm$ 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         | Koltukların montajı zeminin yapısına göre uygun malzeme ile yapılır.                                                                                                                                                                       |

ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

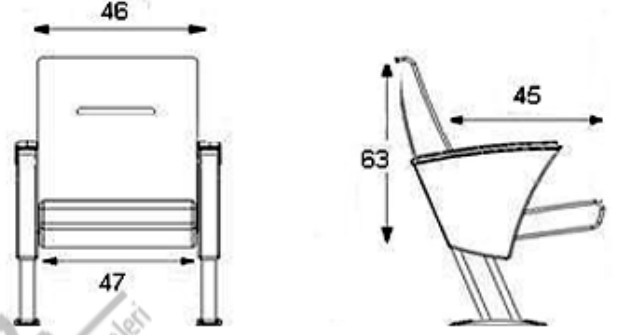

|                         |                                       |    |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------|----|---|---|---|
| Tarihi:                 | KATAGORİ KIRILIMI                     | 11 | 3 | 1 | 5 |
| DMO KATALOG KOD NO      |                                       |    |   |   |   |
| ÜRÜN ADI                | AQUA AHŞAP KOLÇAKLI KONFERANS KOLTUĞU |    |   |   |   |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | AQUA.015.A                            |    |   |   |   |
| ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ | E.P.S.                                |    |   |   |   |

**AÇIKLAMALAR ;**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.


**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

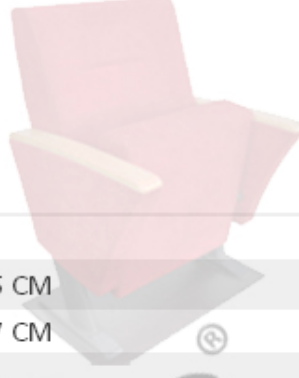


### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Üründe kullanılan malzemeler                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 45 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 47 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 63 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ AHŞAP CİLALI MALZEME                                                                                                                                                                                                           |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | 40*60*1,5 MM PROFİLDİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| İskelet                                                  | KOLTUK OTURAK VE ARKALIKTA Q16*1,5 MM BORU KULLANILMIŞTIR.VEYA 15*15 PROFİL                                                                                                                                                                |
| Mekanizma                                                | KENDİ AĞIRLIĞIYLA KAPANABİLEN MİLLİ MEKANİZMADIR                                                                                                                                                                                           |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      | 40*60*1,5mm profildir.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR ± 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         | Koltukların montajı zeminin yapısına göre uygun malzeme ile yapılır.                                                                                                                                                                       |

ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

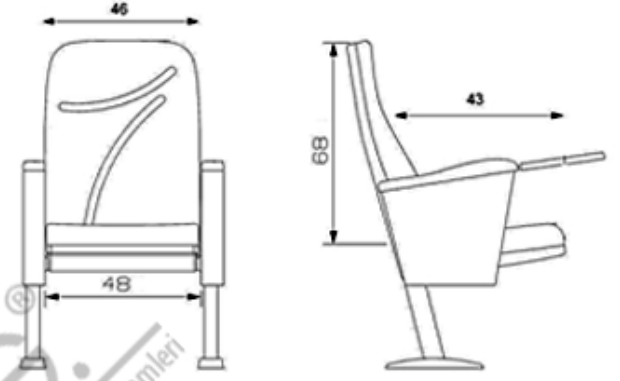

Tarihi:

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)

ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

KATAGORİ KIRILIMI

11

1

2

5

BEST UÇTAN ÇIKMALI YAZI TABLALI

BEST .009.U

E.P.S.

#### AÇIKLAMALAR ;

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER



## ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER


### \* Üründe kullanılan malzemeler

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 43 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 48 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 68 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ AHŞAP CİLALI MALZEME                                                                                                                                                                                                           |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | 40*60*1,5 MM PROFİLDİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| İskelet                                                  | KOLTUK OTURAK VE ARKALIKTA Q16*1,5 MM BORU KULLANILMIŞTIR.VEYA 15*15 PROFİL                                                                                                                                                                |
| Mekanizma                                                | KENDİ AĞIRLIĞIYLA KAPANABİLEN MİLLİ MEKANİZMADIR                                                                                                                                                                                           |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      | 40*60*1,5mm profildir.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     | Koltuğu yazı tablası kol için veya yanına hareketli mekanizma ile montaj edilir.<br>Yazı tablası plastik enjeksiyon malzemedir.                                                                                                            |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR $\pm$ 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELEKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         | Koltukların montajı zeminin yapısına göre uygun malzeme ile yapılır.                                                                                                                                                                       |

ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

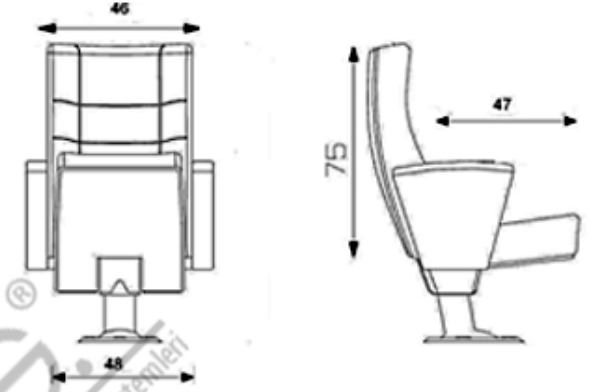

Tarihi:

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)

ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

KATEGORİ KIRILIMI

11

3

1

5

ELİT AHŞAP KOLÇAKLI KONFERANS KOLTUĞU

ELİT .010.A

E.P.S.

#### AÇIKLAMALAR ;

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER



### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER

#### \* Üründe kullanılan malzemeler


|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 47 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 48 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 75 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ AHŞAP CİALIDIR                                                                                                                                                                                                                 |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | Koltuk Ayak Bağlantısı 100mm Çap x2,5mm.Et kalınlığında yuvarlak borudan                                                                                                                                                                   |
| İskelet                                                  | Koltukların yaslanma iskeletleri en az 12mm kalınlığında özel kalıp ile şekillendirilmiş ahşap papel malzeme. Koltuk oturaklarının oturma kısmı istenilen yumuşaklıkta ve 20x20x2mm kalınlığında profil                                    |
| Mekanizma                                                | Kendiliğinden kapanmasını sağlamaya imkan verecek,kurma yaylı atarlı mekanizma                                                                                                                                                             |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR ± 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |



ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

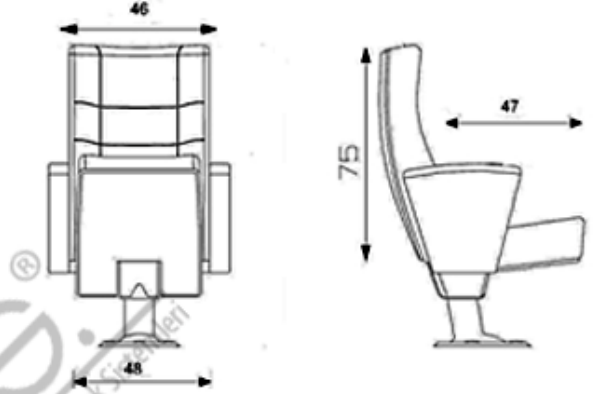

|                         |                                                            |    |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| Tarihi:                 | KATAGORİ KIRILIMI                                          | 11 | 3 | 1 | 5 |
| DMO KATALOG KOD NO      |                                                            |    |   |   |   |
| ÜRÜN ADI                | ELİT AHŞAP KOLÇAKLI SIRT VE OTURAK AHŞAP KONFERANS KOLTUĞU |    |   |   |   |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | ELİT.011.A                                                 |    |   |   |   |
| ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ | E.P.S.                                                     |    |   |   |   |

#### AÇIKLAMALAR ;

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER




### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Üründe kullanılan malzemeler                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 47 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 48 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 75 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ AHŞAP CİLALIDIR                                                                                                                                                                                                                |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | Koltuk Ayak Bağlantısı 100mm Çap x2,5mm.Et kalınlığında yuvarlak borudan                                                                                                                                                                   |
| İskelet                                                  | Koltukların yaslanma iskeletleri en az 12mm kalınlığında özel kalıp ile şekillendirilmiş ahşap papel malzeme. Koltuk oturaklarının oturma kısmı istenilen yumuşaklıkta ve 20x20x2mm kalınlığında profil                                    |
| Mekanizma                                                | Kendiliğinden kapanmasını sağlamaya imkan verecek,kurma yaylı atarlı mekanizma                                                                                                                                                             |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     | OTURAK VE SIRT 12 MM KALINLIĞINDA AHŞAP CİLALI                                                                                                                                                                                             |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR ± 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |

ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

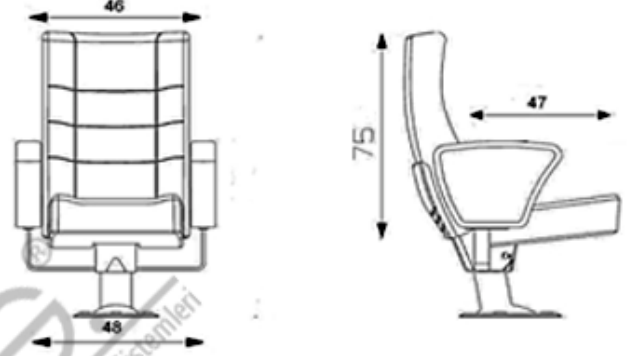

|                         |                                       |    |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------|----|---|---|---|
| Tarihi:                 | KATAGORİ KIRILIMI                     | 11 | 3 | 1 | 5 |
| DMO KATALOG KOD NO      |                                       |    |   |   |   |
| ÜRÜN ADI                | ELİT OTURAK ATARLI ÇEVRE PUR KOLCAKLI |    |   |   |   |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | ELİT.012.P                            |    |   |   |   |
| ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ | E.P.S.                                |    |   |   |   |

#### AÇIKLAMALAR ;

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Üründe kullanılan malzemeler                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 47 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 48 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 75 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM ®                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ YÜKSEK DENSİTE İNTEGRAL POLİÜRETAN MALZEME                                                                                                                                                                                     |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | 40*60*1,5 MM PROFİLDİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| İskelet                                                  | KOLTUK OTURAK VE ARKALIKTA Q16*1,5 MM BORU KULLANILMIŞTIR.VEYA 15*15 PROFİL                                                                                                                                                                |
| Mekanizma                                                | Kendiliğinden kapanmasını sağlamaya imkan verecek,kurma yaylı atarlı mekanizma                                                                                                                                                             |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      | 40*60*1,5mm profildir.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     | Koltuğu yazı tablası kol için veya yanına hareketli mekanizma ile montaj edilir.<br>Yazı tablası plastik enjeksiyon malzemedir                                                                                                             |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR ± 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         | Koltukların montajı zeminin yapısına göre uygun malzeme ile yapılır.                                                                                                                                                                       |



ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM



|                         |                                                         |    |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| Tarihi:                 | KATAGORİ KIRILIMI                                       | 11 | 1 | 2 | 5 |
| DMO KATALOG KOD NO      |                                                         |    |   |   |   |
| ÜRÜN ADI                | FLEX UÇTAN ÇIKMA PLASTİK YAZI TABLALI KONFERANS KOLTUĞU |    |   |   |   |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) | FLEX.006.U                                              |    |   |   |   |
| ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ | E.P.S.                                                  |    |   |   |   |

#### AÇIKLAMALAR ;

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER



### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER


#### \* Üründe kullanılan malzemeler

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 43 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 47 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 66 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ YÜKSEK DENSİTE İNTEGRAL POLİÜRETAN MALZEME                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | 40*60*1,5 MM PROFİLDİR.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İskelet                                                  | KOLTUK OTURAK VE ARKALIKTA Q16*1,5 MM BORU KULLANILMIŞTIR.VEYA 15*15 PROFİL                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekanizma                                                | KENDİ AĞIRLIĞIYLA KAPANABİLEN MİLLİ MEKANİZMADIR KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profil Boru (Not-1)                                      | 40*60*1,5mm profildir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     | Koltuğu yazı tablası kol için veya yanına hareketli mekanizma ile montaj edilir.<br>Yazı tablası plastik enjeksiyon malzemedir                                                                                                                                                              |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR ± 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diğer Özellikler                                         | Koltukların montajı zeminin yapısına göre uygun malzeme ile yapılır.                                                                                                                                                                                                                        |

ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

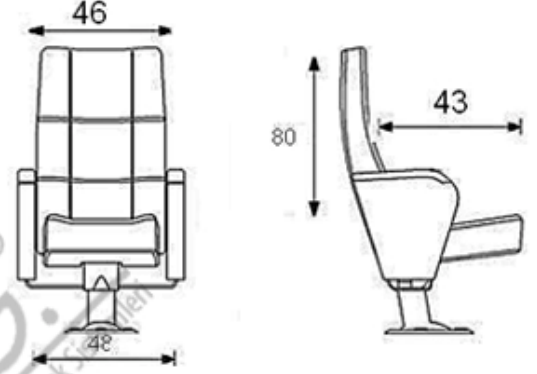

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

11

3

1

5

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

GOLD KONFERANS KOLTUĞU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)

GOLD .013.A

ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

E.P.S.

#### AÇIKLAMALAR ;

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

**Not-1:** Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

**Not-2:** Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla  $\pm 2$  cm tolerans geçerlidir.

**Not-3:** Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

**Not-4:** Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### ÜRÜNLERDE KULLANILAN MALZEMELER

\* Üründe kullanılan malzemeler

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oturma derinliği (Not-2)                                 | 43 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oturma yüzey genişliği (Not-2)                           | 48 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2) | 80 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arkalık genişliği (Not-2)                                | 46 CM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıldız formlu ayak çapı                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sünger (Not-4)                                           | OTURMA VE SIRT KISMINDA 50 DNS DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.                                                                                                                                                                                |
| Kolçaklar                                                | METAL ÜZERİ AHŞAP CİALIDIR                                                                                                                                                                                                                 |
| Ayaklar ve tekerlekler                                   | Koltuk Ayak Bağlantısı 100mm Çap x2,5mm.Et kalınlığında yuvarlak borudan                                                                                                                                                                   |
| İskelet                                                  | Koltukların yaslanma iskeletleri en az 12mm kalınlığında özel kalıp ile şekillendirilmiş ahşap papel malzeme. Koltuk oturaklarının oturma kısmı istenilen yumuşaklıkta ve 20x20x2mm kalınlığında profil                                    |
| Mekanizma                                                | Kendiliğinden kapanmasını sağlamaya imkan verecek,kurma yaylı atarlı mekanizma                                                                                                                                                             |
| Döşemelik kumaşlar ve suni deri                          | KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KULLANILMAKTADIR. KUMAŞLARDA EN AZ AĞIRLIĞI 190 GR/M2 OLUP % 100 POLYESTER KUMAŞTIR. SUNİ DERİLERDE EN AZ AĞIRLIĞI 500 GR/M2 OLUP ENAZ %5-%30 DEĞERLERİNDE POLİÜRATAN, ENAZ %70-95 DEĞERLERİNDE PVC KULLANILMAKTADIR. |
| Gazlı amortisör                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar                 | TABAN SACI KALINLIĞI 2MM                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil Boru (Not-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toleranslar (Not-1-2)                                    | TOLERANSLAR ± 2 CM DİR.                                                                                                                                                                                                                    |
| Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)                   | METAL KISIMLAR ELOKTROSTATİK TOZ BOYALIDIR.                                                                                                                                                                                                |
| Diğer Özellikler                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |

